


品項 / 商品編號

137527

Camelion®

充電式

復古LED提燈

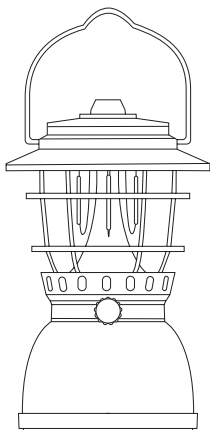

型號
OF195

使用者手冊

為了您的安全

感謝您選擇 Camelion 產品。請閱讀以下說明並且保留之以供日後參考。本使用手冊包含安全操作和使用上的重要資訊。為了確保產品壽命和性能可靠性，請按照本單上的說明進行操作和維護。

注意

第一次使用之前，
或是經過長時間未使用後，
請先將產品充滿電。


包裝內容物

- 1 x 充電復古LED提燈
- 1 x USB-A 轉 USB-C 充電線

操作說明

燈光用法 (圖 A)

1. 順時針轉動旋鈕。
2. 燈光會從暖黃光轉變成自然白光。
3. 同時亮度也會變化，從低亮的暖黃光逐漸變到最亮，再從亮度最低的自然白光漸變到最亮。

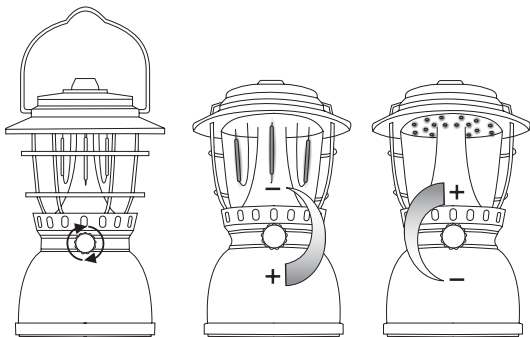

(圖 A)


操作說明

將提燈當作行動電源使用 (圖 B)

提燈可用來為其他電子裝置充電。

1. 移除 USB 接口的防塵蓋。
2. 將 USB 線 (不包含在包裝中) 的一端連接到提燈的 USB-A 輸出口，另一端則連到您的電子裝置。
3. 充電完畢後，取下提燈和電子裝置上的 USB 線。
4. 裝回 USB 接口防塵蓋。

請注意：充電時間依電子裝置和裝置的電池容量而異。




(圖 B)

為提燈充電 (圖 C)

1. LED 指示燈會顯示提燈的剩餘電量。
2. 要為提燈充電時，請移除 USB 接口防塵蓋，將包裝內提供的 USB-C 線的一端連接到提燈，另一端連到有認證的 USB 充電器 (需另購)。
3. 充電時，LED 指示燈會持續閃動。
4. 完成充電時，全部 4 個指示燈都會轉為藍色。
5. 取下連接在提燈上的 USB 線。然後拔下充電器。
6. 裝回 USB 接口防塵蓋。

請注意：不能使用 USB-C to USB-C 線充電。


請注意：充電時間依電池狀態和剩餘電力而異。



(圖 C)

產品規格

供電電池	2 x 3.7V 18650 可充電鋰電池	
電池容量	4400 毫安 / 16.28 Wh	
USB 輸入	USB-C 5V 2A	
USB 輸出	USB-A 5V 1A	
光源	SMD LED 和 COB LED	
亮度	800 - 25 流明 (SMD LED) 180 - 10 流明 (COB LED)	
調光方式	無段式調光	
燈光模式	COB 低亮 COB 高亮 SMD 低亮 SMD 高亮	
色溫	SMD LED	2500 - 3500K
	COB	2000 - 3000K
運轉時間	COB 低亮	100 小時
	COB 高亮	4.5 小時
	SMD 低亮	35 小時
	SMD 高亮	3 小時
充電時間	3.5 小時	
IP 防水等級	IPX4	
淨重	2 磅 / 925 克	

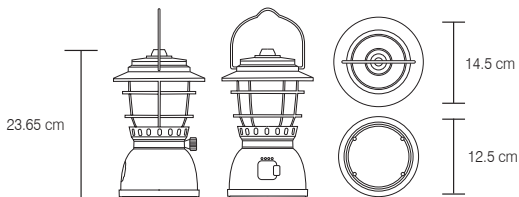

注意事項

- 請勿將電池改裝、拆解、打開、摔下、輾壓、刺穿或切碎。
- 請勿將產品浸入水或其他液體中。
- 避免暴露在高溫和陽光直射。
- 火災和燒傷風險。請勿打開、輾壓、加熱或焚燒。
- 將產品遠離明火以預防熱能積聚。
- 本產品並非玩具，請避免兒童觸及。確保所有使用本產品的人員皆閱讀並遵守這些警告和說明。
- 請勿使電池短路。
- 如果有電池滲漏的狀況，請勿讓液體接觸皮膚或眼睛。
- 如果長時間不使用產品，請存放在陰涼乾燥的地方。
- 請勿直視燈光，其可能會導致嚴重的眼睛傷害。
- 請勿將損壞的充電線或插頭用於本產品。
- 電池在充電過程中發熱屬正常現象，充電後其會逐漸冷卻。
- 充電時間可能因剩餘電量、電池壽命和環境溫度而異。
- 產品不應長時間處於放電的狀態。
- 產品接觸紡織品等易燃材料時不應充電。



電池處理

本產品含有鋰離子 / 充電式電池，必須與家庭垃圾分開回收或處理。請根據您當地的環境法律和規範處理電池。打叉的滾輪垃圾桶符號代表該物品應與家庭垃圾分開處理。

1 年有限保固

Camelion 保證本產品（「產品」）自購買日起一（1）年內（「保固期」）不會有材料和工藝上的缺陷。對於保固期內回報的缺陷，Camelion 將根據 Camelion 的產品支援分析，自行決定修理或更換缺陷產品。更換零件和產品將會是全新的，或是可有效使用，功能和性能上將與原始零件相當，且在原始保固期的剩餘時間內亦享有保固。

Camelion 的責任據此明確限於更換或修理產品。在法律允許的最大範圍內，對於任何特殊、間接、接續性或懲戒性的損害，包括但不限於與產品有任何關聯且無論成因為何的利益損失、財產損失或人身傷害，Camelion 恕不對產品的任何購買者或任何第三方承擔責任，即使 Camelion 知悉此等傷害的可能性亦同。此處闡述的保證將代替所有其他

1 年有限保固

明示、暗示、法定或其他形式的保證，包括但不限於針對特定用途的適銷性和適用性所暗示之保證，以及從交易、使用或貿易作業的過程中所產生之保證。若任何適用法律有規定不得排除或修改的保證、條件或義務，則本段落應在此等法律允許的最大範圍內適用。

本有限保固僅提供給 Camelion 或其批准的經銷商或分銷商之產品原始購買者，而不可分配或轉讓。欲提出保固要求，購買者必須：(1) 來信至 support@camelionna.com 或來電至 1-833-990-2624 向 Camelion 支援部門索取一組退貨授權 (RMA) 編號以及退貨地址資訊；

(2) 將產品同 RMA 編號和收據一起寄至提供的退貨地點。若未先從 Camelion 支援部門取得 RMA，請勿寄送產品。原始購買者應承擔寄送產品接受保固服務的所有包裝和運輸費用（並且預先付費）。儘管上述內容，本有限保固對以下狀況之產品將失效且不適用：(a) 遭誤用、不當操作、濫用或粗心操作、發生意外、不當存放，或是在超出 Camelion 針對安全和有效使用之建議範圍的極端電壓、溫度、衝擊或振動下操作；(b) 安裝、操作或維護不當；(c) 在未經 Camelion 明確的書面同意下進行 / 經過改裝；(d) 曾被 Camelion 以外的任何人員拆解、改變或修理；

(e) 回報缺陷時已過保固期。本有限保固不包含：(1) 正常磨損；(2) 不影響功能的外觀損壞；或是 (3) 其 Camelion 序號和 / 或批號缺失、遭更改或污損的產品。



CAN ICES-005(B) / NMB-005(B)

有關保固或產品的任何問題可用下列方式聯絡 Camelion Support 支援中心：



support@camelionna.com



Camelion North America Inc.
2572 Daniel-Johnson Boulevard | 2nd Floor
Laval, QC, H7T 2R3
Canada



1-833-990-2624 (英語、法語)
美東標準時間週一至週五上午 9 時
至下午 5 時

中國製造

COM OF195 IM EFTC D10174r3